

HARDCAP AEROLITE®

SCHEDA
TECNICA

PROTEZIONE DELLA TESTA

IL PIÙ LEGGERO CAPPELLINO DI PROTEZIONE A GUSCIO INTERO CON I REQUISITI EN812:2012

ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare il cappellino sulla testa, allacciare la fascetta e regolare tirando la parte finale di essa

Per una protezione adeguata la visiera deve essere indossata frontalmente ed il cappellino regolato adeguatamente

Da non utilizzare se vi trovate in un'area nella quale un elmetto industriale di protezione è necessario (EN397)

HARDCAP AEROLITE® PERFORMANCE

Designed as a safeguard to accidental bumping/scraping of the head

Passing and exceeding the required impact tests of EN812:2012

Fully adjustable to allow the perfect fit

Full HDPE Shell and lightweight impact EPP liner

Available in a range of colours

The Aerolite® is compatible with JSP's 2 point chinstrap (EN812 compliant)

Company personalisation available by heat transfer

FASCIA ANTISUDORE

Fascia antisudore trattata con Polygiene®

RIVESTIMENTO ANTIURT

Polipropilene espanso

IMBOTTITURA PER MAGGIOR COMFORT:

Nylon morbido e schiuma

FASCIA REGOLABILE UNICA:

Regolabile con una sola mano, fornisce una reale taglia unica per taglie dalla 53 alla 64.



RIVESTIMENTO tessile poliestere

PROTEZIONE:

La parte tessile, l'imbottitura, il rivestimento antiurto ed il guscio possono essere separati per essere lavati e mantenuti singolarmente prolungando la vita del prodotto.



PULIZIA E MANTENIMENTO

Il rivestimento antiurto può essere pulito con sapone e acqua tiepida, ed asciugato con un semplice panno

Da non lavare con sostanze chimiche o abrasive

Il rivestimento tessile può essere spazzolato

Il rivestimento tessile può essere lavato in lavatrice a 30°C

L'Aerolite® dev'essere conservato lontano da luce solare diretta e non esposto ad estreme temperature o sostanze chimiche

HardCap
aerolite®



CONFORMITÀ

Prodotto conforme ad EN812:2012 - Inclusa modifica A1:2012

NOTA BENE: le informazioni presenti all'interno di questa scheda tecnica erano corrette alla data di rilascio. Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso come parte del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Per avere conferma di qualsiasi informazione presente nella suddetta scheda tecnica, inviare un'e-mail a technical@jsp-safety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

ITALIA@JSP.CO.UK TEL:
+441993824000



HARDCAP AEROLITE®

**SCHEDA
TECNICA**

PROTEZIONE DELLA TESTA

IL PIÙ LEGGERO CAPPELLINO DI PROTEZIONE A GUSCIO INTERO CON I REQUISITI EN812:2012




✓ OPZIONI VISIERA

Disponibile con una visiera da 50 mm o 25 mm. La visiera più lunga fornisce una ombra migliore e la visiera più corta fornisce una visibilità migliore guardando verso l'alto.



✓ TECNOLOGIA DEL FLUSSO D'ARIA

La copertura ha grandi pannelli di tessuto intrecciati aperti che permettono il facile trasferimento di aria fresca. Questa caratteristica riduce l'accumulo di calore e il disagio per chi lo indossa, soprattutto se indossato per lunghi periodi di tempo.

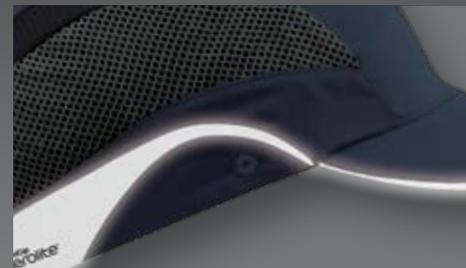

✓ RIFLETTENTE

Le grandi aree riflettenti che rivestono la parte laterale del cappellino e le parti riflettenti intorno alla visiera forniscono extra visibilità e maggiore sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione.

COLORI DISPONIBILI



DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO ESTERNO

Larghezza 510 - Lunghezza 190 - Altezza 420 (mm)

Peso lordo: 3,5 kg (approssimativo)

Quantità: 20

LIMITAZIONI ALL'USO

L' AEROLITE® non è progettato per la protezione dalla caduta di oggetti

-Il prodotto offre protezione solo se correttamente indossato

-Ogni prodotto soggetto ad urto deve essere sostituito e non riutilizzato

Non applicare vernice, solventi, adesivi o etichette, che non sono in conformità con le istruzioni fornite dal produttore

-Sostituire o modificare parti del prodotto con elementi non approvati dal produttore può compromettere la protezione offerta

-Il rivestimento antiurto, se posto a contatto con la pelle può portare a reazioni allergiche*.

*Nel caso di reazioni allergiche, uscire dall'area di rischio, rimuovere il cappellino e consultare un medico.

HARDCAP AEROLITE® FEATURES

STANDARDS, TESTING & PERFORMANCE	EN812	✓
	Impact Resistance	✓ 4 x 12 Joules
	All round protection	✓
	+50°C	✓
	-40°C	✓

HardCap
aerolite®



Polygiene®



<135g



NOTA BENE: le informazioni presenti all'interno di questa scheda tecnica erano corrette alla data di rilascio. Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso come parte del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Per avere conferma di qualsiasi informazione presente nella suddetta scheda tecnica, inviare un'e-mail a technical@jspafety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

ITALIA@JSP.CO.UK TEL:
+441993824000

