

EVO2®

ŚREDNI DASZEK - REGULACJA ŚLIZGOWA - WENTYLOWANY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD PRODUKTU: AJF030-000-00

EVO2® OFERUJE NAJBARDZIEJ EKONOMICZNĄ OCHRONĘ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

OCHRONA GŁOWY

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Ułożyć hełm na głowie i zapiąć pasek, aby zapewnić dopasowanie.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, hełm należy nosić z daszkiem skierowanym do przodu.


Należy upewnić się, że hełm jest dopasowany do wielkości głowy użytkownika.

NAPOTNIK CHAMLON™:

Rdzeń z egipskiej bawełny z porowatą powłoką zapewniającą maksymalną absorpcję potu. PH neutralne, testowany dermatologicznie.

SKORUPA:

Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) poddany stabilizacji UV.

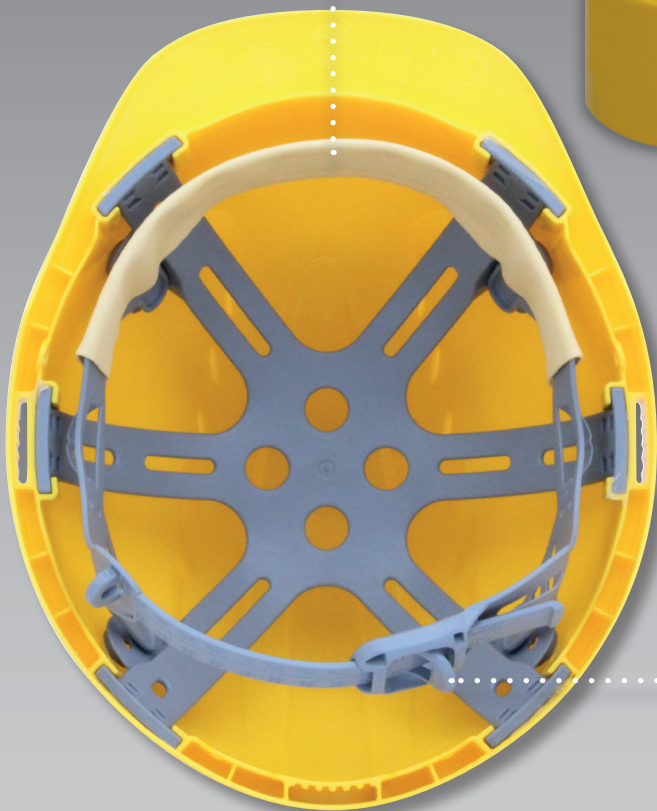

REGULACJA ŚLIZGOWA:

Wersja z regulacją ślizgową OneTouch™ dla EVO2® jest tak prosta w użyciu, że można ją regulować jednym palcem.

OneTouch™
FITTING ADJUSTMENT

evo2®
Mk2 evolution



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Jednostkę można czyścić mydłem i ciepłą wodą i suszyć miękką ściereczką.

Hełm nie powinien być czyszczony za pomocą chemicznych lub ściernych środków czyszczących.

Hełm powinien być przechowywany z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Hełm należy przechowywać z dala od środków chemicznych i ekstremalnych temperatur.

ZGODNOŚĆ

Zgodny z EN397 i GOCT P 50460-92

Spełnia wymogi zabezpieczenia przed stopionym metalem.

Numer certyfikatu WE 0279; BSI Product Certification.

Niski profil kopuły.

Kompatybilny z innymi produktami bezpieczeństwa JSP.

Dostępny w różnych kolorach.

Personalizacja firmowa dzięki nadrukowi.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK TEL:
+48 71 339 72 92/93



Issued 20/07/17, V9

EVO2®

ŚREDNI DASZEK - REGULACJA ŚLIZGOWA - WENTYLOWANY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCHRONA GŁOWY

KOD PRODUKTU: AJF030-000-00

EVO2® OFERUJE NAJBARDZIEJ EKONOMICZNĄ OCHRONĘ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE



WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: 10

Waga: 3.8kg (około)



WYSOKOŚĆ:
450mm

DŁUGOŚĆ:
580mm

SZEROKOŚĆ:
240mm

CECHY HEŁMU

| | | |
|------------------------|---|---|
| NORMA EUROPEJSKA | EN397 | Tak |
| WYDAJNOŚĆ | Odporność na uderzenia | Tak 50 Dżuli |
| ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA | Niskie temperatury Stopiony metal (MM) | Tak: EN397 -30°C ГОСТ Р 50460-92 -30°C Tak |
| MATERIAŁ SKORUPY | HDPE Recykling Odporność na UV | Tak Tak Tak |
| MATERIAŁ WIĘŻBY | HDPE LDPE | Tak Tak |
| OPCJE | Uniwer. akcesoria Opcja z odbl. CR2 Wentylacja | Tak Tak Tak |
| OPCJE WIĘŻBY | JSP 3D Regulacja ślizgowa 6-punktowa | Tak Tak Tak |
| PASEK PODBRÓDKOWY | 4-punktowy | Tak |
| LOGO OPTIONS | Przód Tył Bok Min. zamów. LOGO Własna nazwa | Tak Tak Tak 10 Tak |

WYMIARY HEŁMU

Rozmiar: 530 - 640mm

Waga: 350g (około)



KOLORY HEŁMÓW

Wstaw następujący numer dwucyfrowy w miejsce kresek wybranego hełmu.



OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Ochrona będzie gwarantowana tylko wtedy, gdy hełm jest prawidłowo dopasowany.

Każdy hełm poddany silnemu uderzeniu należy natychmiast wymienić. Nie nakładać farby, rozpuszczalników, klejów ani etykiet z wyjątkiem postępowania zgodnie z instrukcją producenta.

Taśmy w kontakcie ze skórą mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób podatnych. W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, zdjąć hełm i zasięgnąć porady lekarza.

Uwagę użytkowników zwraca się również na niebezpieczeństwo związane z modyfikowaniem lub usuwaniem jakichkolwiek oryginalnych części, z wyjątkiem postępowania zgodnie z instrukcją producenta.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK
TEL: +48 71 339 72 92/93



Issued 20/07/17, V9