


Longe de maintien en position de travail

FICHE
TECHNIQUE

TRAVAIL EN HAUTEUR

Longe équipée de connecteurs automatiques aux deux extrémités.

FAR0208

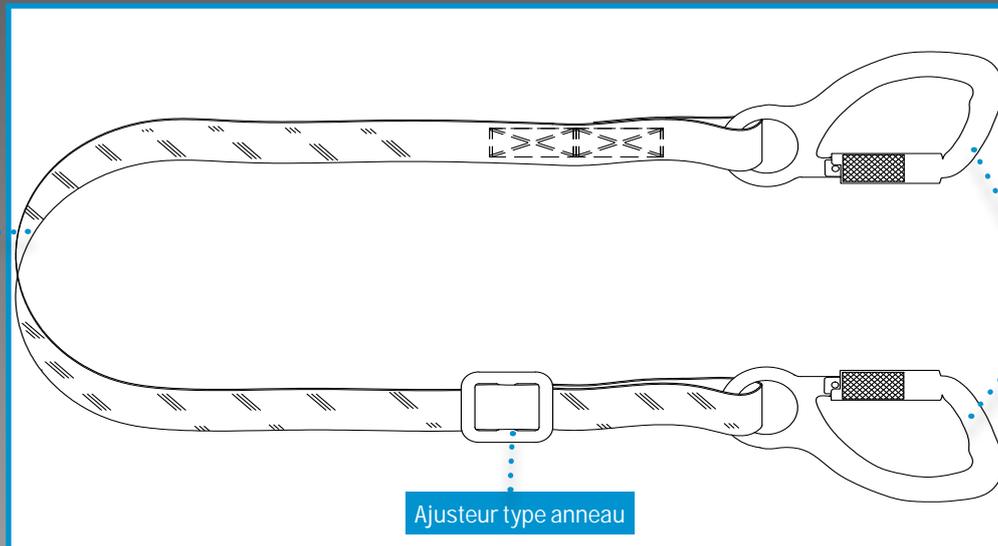

Modèle des coutures



COMPOSANTS METALLIQUES

Matériau: Anneau de réglage en alliage acier forgé

Finition: ébavurée et polie

DIMENSIONS

Taille: 2 mètres

Poids: 587 g (+/- 10 g)

NETTOYAGE & ENTRETIEN

La maintenance de ce produit ne doit être effectuée que par une personne formée et compétente:

Nettoyer le produit en utilisant uniquement de l'eau tiède, un détergent doux, une éponge ou un pinceau en nylon doux et de l'eau propre pour rincer le détergent. Laisser sécher le produit complètement (sans utiliser de chaleur artificielle) avant l'utilisation suivante.

Assurez-vous qu'aucune modification du produit n'a été apportée.

Assurez-vous de NE PAS utiliser les méthodes de nettoyage suivantes: eau à plus de 40°C, eau de Javel, détergent non approprié pour la peau nue, brosses métalliques ou autres agents récurant, produits de lavage par jet, radiateurs ou autres sources de chaleur directe. Un examen visuel et tactile du produit est effectué après le nettoyage, avant que l'article ne soit autorisé à être réutilisé.

SANGLE

Matériau: polyester

Largeur: 33 mm

Résistance à la rupture: > 30 kN

CARACTERISTIQUES

2 connecteurs automatique en aluminium. Ouverture 22 mm. Répond à la norme EN362:2004 Classe T.

Longueur ajustable jusqu'à 2 mètres.

Réglage en utilisant un ajusteur de type anneau.

Connecteurs fournis aux deux extrémités.

CONFORMITE

EN 358: 1999

La durée de vie du produit est de 10 ans à compter de la date de fabrication, sous réserve de la Vérification Générale Périodique effectuée par une personne compétente.

Force statique: 15 kN durant 3 Minutes

Force dynamique: chute libre de 1 m de hauteur avec une masse d'essai de 100 kg.