LINA BEZPIECZEŃSTWA SAMOPOZYCJONUJĄCA

Smycz wyposażona w 2 automatyczne zatrzaski na obu końcach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI

FAR0208

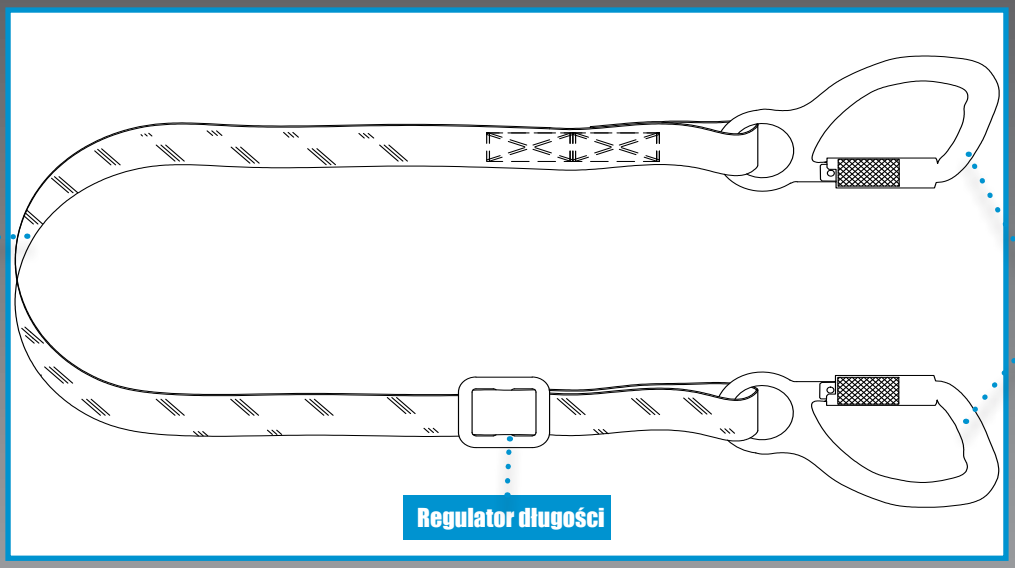

Wzór przeszycia



METALOWE KOMPONENTY

Materiał: Kuty pierścień do regulacji liny ze stali stopowej

Wykończenie: Wyszlifowane i wypolerowane

WYMIARY

Rozmiar: 2 metry

Waga: 587 g (+- 10 g)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Konserwację tego produktu może przeprowadzać wyłącznie przeszkolona i kompetentna osoba, która:

Produkt należy czyścić, postępując zgodnie z następującą procedurą: używając tylko ciepłej wody, używając tylko łagodnego detergentu, używając tylko gąbki lub miękkiej nylonowej szczotki, używając świeżej czystej wody do spłukania detergentu z produktu, osusz urządzenie, pozwalając produktowi dokładnie wyschnąć przed następnym użyciem.

Upewnij się, że NIE wprowadzono żadnych zmian w produkcie.

Upewnij się, że NIE są używane następujące metody i elementy: woda o temperaturze powyżej 40° C, wybielacz, detergenty nieodpowiednie do gołej skóry, sczotki druciane i inne środki do szorowania. Nie należy stosować również mycia strumieniowego, grzejników lub innego bezpośredniego źródła ciepła. Zanim produkt zostanie ponownie użyty upewnij się że nie widać żadnych zmian wizualnych produktu.

TAŚMY

Materiał: poliester

Szerokość: 33 mm

Siła zrywająca: > 30 kN

CHARAKTERYSTYKA

2 aluminiowe złącza ćwierćobrotowe. Otwór bramy: 22 mm. Zgodny z EN362: 2004 klasa T.

Regulowana długość do 2 metrów.

Regulacja za pomocą regulatora typu pierścieniowego.

Złącza na obu końcach do zamocowania.

ZGODNOŚĆ

EN 358: 1999

Żywotność produktu wynosi 10 lat od daty produkcji, po przejściu niezbędnych kontroli i kontroli przez kompetentną osobę.

Wytrzymałość statyczna: 15 kN przez 3 min

Wytrzymałość dynamiczna: upadek z wysokości 1 m przy masie 100 kg.

DISCLAIMER: Information presented within this technical specification was correct on date of issue. Information may be subject to change without notice as part of ongoing product improvement and development. To confirm any specific piece of information shown is current please email technical@jspsafety.com.