Cuerda de detención de caída SIMPLE

FICHA TÉCNICA

TRABAJO EN ALTURA

Cuerda equipada con 2 mosquetones estándar en ambos extremos.

FAR0309

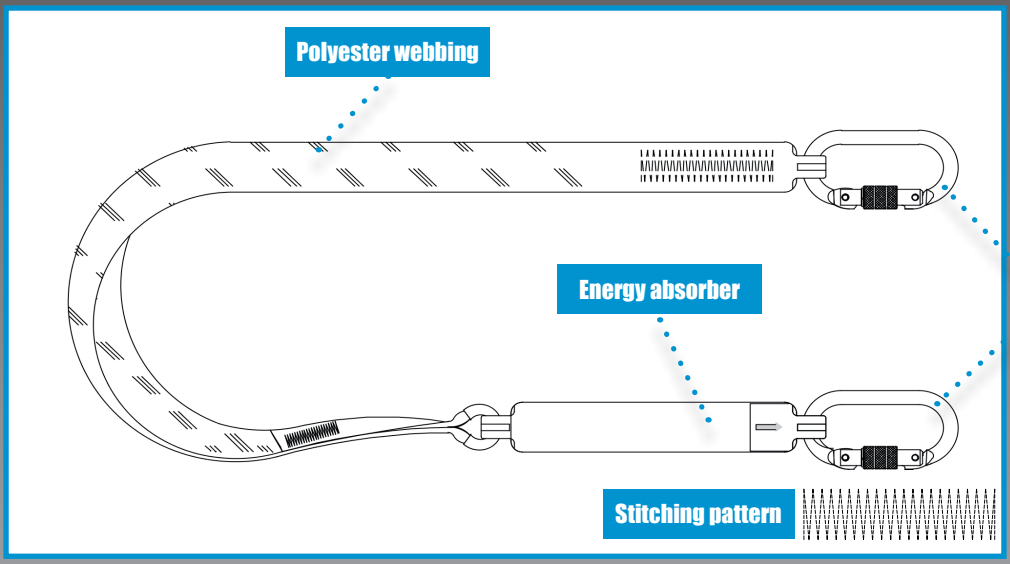

FAR0902

COMPONENTES METÁLICOS

Material: Conectores en acero aleado.

Acabado: Galvanizado amarillo / oro

Resistencia a la rotura: 25 kN

DIMENSIONES

Longitud: 2 metros

Peso: 740 g (+- 10 g)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento de este producto solo debe realizarlo una persona capacitada y competente.

Limpie el producto usando solo: agua tibia, un detergente neutro, esponja o un cepillo suave de nailon, agua limpia para enjuagar el detergente del producto. Dejar el producto secarse completamente solo antes del siguiente uso.

Asegúrese de que NO se realicen alteraciones en el producto.

Asegúrese de que NO se utilicen los siguientes métodos de limpieza: agua a más de 40°C, lejía, cualquier detergente que no sea adecuado para la piel desnuda, cepillos de alambre u otros agentes abrasivos, productos de lavado a presión, radiadores u otras fuentes de calor directas. El examen visual y táctil del producto se realiza después de la limpieza, antes de que el artículo pueda reutilizarse.

HILO DE COSTURAS

Material: poliéster de alta tenacidad.

CINCHA

Material: Poliéster

Anchura: 30+-1 mm

Fuerza de ruptura: 25 kN

CARACTERISTICAS

Cinta con absorbedor de energía.

Cinta de poliéster de 30 mm de ancho con bucles textiles en ambos extremos.

En un extremo 1 absorbedor de energía y 1 mosquetón. En el otro extremo 1 mosquetón.

2 mosquetones de tornillo de acero. Abertura 18 mm. Cumple con EN362:2004 B & M.

CONFORMIDAD

EN 355: 2002

La vida útil del producto es de 10 años a partir de la fecha de fabricación, sujeto a los controles e inspecciones necesarios realizados por una persona competente.

Resistencia estática: 15 kN durante 3 minutos.

Fuerza dinámica: la fuerza máxima de rotura no supera los 6 kN en la línea cuando se prueba en una caída libre desde 4 metros de altura unida a una masa de prueba de 100 kg.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo electrónico. technical@jspsafety.com.