


Longe antichute SIMPLE

Equipée de 2 connecteurs standard à chaque extrémité.

FICHE
TECHNIQUE

TRAVAIL EN HAUTEUR

FAR0309

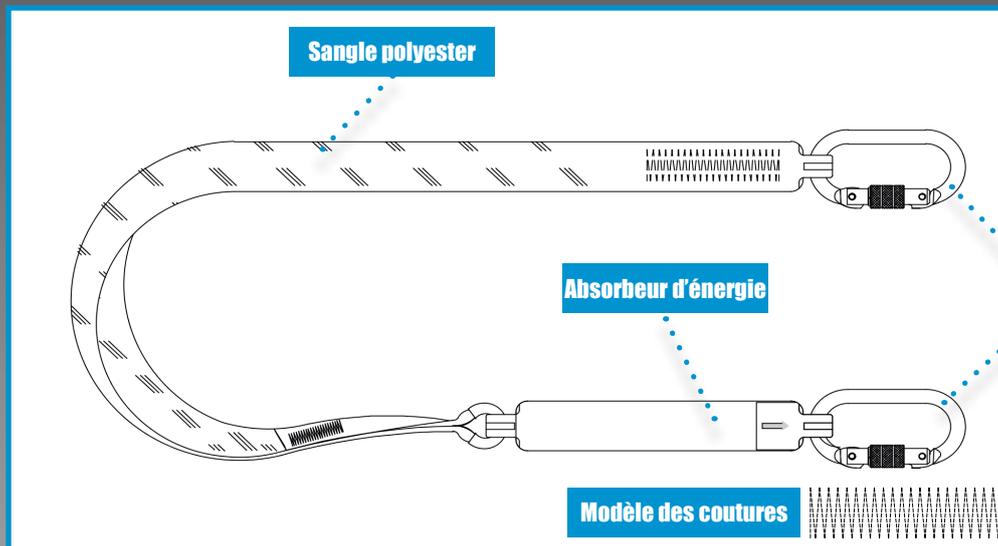

COMPOSANTS METALLIQUES

Matériau: connecteurs en alliage acier

Finition: Jaune / Or galvanisé

Résistance à la rupture: 25 kN

DIMENSIONS

Taille: 2 mètres

Poids: 740 g (+- 10 g)

NETTOYAGE & ENTRETIEN

La maintenance de ce produit ne doit être effectuée que par une personne formée et compétente:

Nettoyer le produit en utilisant uniquement de l'eau tiède, un détergent doux, une éponge ou un pinceau en nylon doux et de l'eau propre pour rincer le détergent. Laisser sécher le produit complètement (sans utiliser de chaleur artificielle) avant l'utilisation suivante.

Assurez-vous qu'aucune modification du produit n'a été apportée.

Assurez-vous de NE PAS utiliser les méthodes de nettoyage suivantes: eau à plus de 40°C, eau de Javel, détergent non approprié pour la peau nue, brosses métalliques ou autres agents récurant, produits de lavage par jet, radiateurs ou autres sources de chaleur directe. Un examen visuel et tactile du produit est effectué après le nettoyage, avant que l'article ne soit autorisé à être réutilisé.

FIL DE COUTURE

Matériau: Polyester haute ténacité

SANGLE

Matériau: polyester

Largeur: 30+-1 mm

Résistance à la rupture: 25 kN

CARACTERISTIQUES

Longe en sangle avec absorbeur d'énergie.

Sangle polyester de largeur 30 mm avec boucles textiles aux extrémités.

Deux connecteurs à vis en acier aux deux extrémités.

2 connecteur à vis en alliage acier. Ouverture 18 mm. Répond à la norme EN362:2004 classe B & M.

CONFORMITE

EN 355: 2002

La durée de vie du produit est de 10 ans à compter de la date de fabrication, sous réserve de la Vérification Générale Périodique effectuée par une personne compétente.

Force statique: 15 kN durant 3 Minutes

Force dynamique: La force de rupture maximale ne dépasse pas 6 kN lors d'essais en chute libre de 4 mètres, la corde fixée à une masse d'essai de 100 kg.

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et de développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : technical@jpsafety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JPSAFETY.COM

FRANCE@JPSAFETY.FR
TEL: +33 4 78 01 76 10



Issued 04/03/2019, VFR1