

# SZELKI BEZPIECZEŃSTWA K2


## 5-PUNKTOWE

Najwyższej jakości szelki bezpieczeństwa JSP. Zaprojektowane do intensywnego użytkowania jako wygodny, skuteczny i ergonomiczny sprzęt o najwyższym standardzie bezpieczeństwa.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI

#### FAR0403

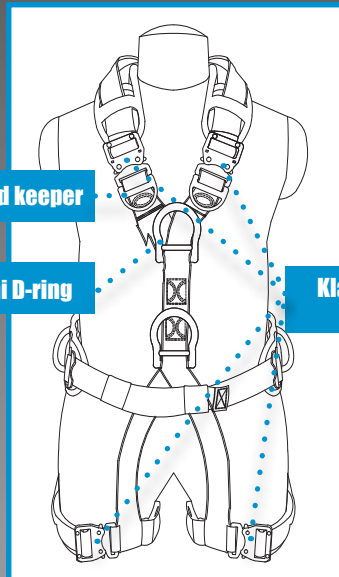

Lanyard keeper

Przedni D-ring

Klamry szybkiego odpinania

Pozycjonujący D-ring

Tylni D-ring


Tylnia płytką

Poliestrowa wyściółka dla większego komfortu

Miejsce na narzędzia

Elastyczny pasek

#### WZÓR PRZESZYCIA



### METALOWE KOMPONENTY

Materiał: stal stopowa, pierścieni D ze stopu aluminium

Wykończenie: czarny lakier proszkowy

Wytrzymałość: D-ring 23 kN (klamry i ramy 15 kN)

### NICI ŚCIEGU

Materiał: Poliester o wysokiej wytrzymałości

### WYMIARY

Rozmiar: Uniwersalny

Waga: 2500 g (+- 10 g)

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Konserwację tego produktu może przeprowadzać wyłącznie przeszkolona i kompetentna osoba, która:

Wyczyść produkt stosując następującą procedurę: używając tylko ciepłej wody, używając tylko łagodnego detergentu, używając tylko gąbki lub miękkiej szczotki nylonowej, używając świeżej czystej wody do spłukania detergentu z produktu, osusz urządzenie, pozwalając produktowi dokładnie wyschnąć przed następnym użyciem.

Upewnij się, że NIE są używane następujące metody i elementy: woda o temperaturze powyżej 40° C, wybielacz, detergenty nieodpowiednie do gołej skóry, szczotki druciane i inne środki do szorowania. Nie należy stosować również mycia strumieniowego, grzejników lub innego bezpośredniego źródła ciepła. Zanim produkt zostanie ponownie użyty upewnij się że nie widać żadnych zmian wizualnych produktu.

### TAŚMY

Materiał: Poliester

Szerokość: 44+-1 mm

Siła zrywająca: 23 kN

### CHARACTERISTICS

Jeden zaczep D-ring do zatrzymania upadku

Dwa elementy kotwiczące zapobiegające upadkom

Regulowane taśmy na udach i klatce piersiowej

Regulowane taśmy na ramionach z zaczepami

Taśmy pod miednicą

Poliestrowa wyściółka dla większego komfortu

Ergonomiczny pas pozycjonujący z 2 zaczepami typu D-ring

Uchwyty na narzędzia na pasku

Etykiety kontroli i instrukcje zabezpieczone w czarnym etui z PVC

Jeden przedni D-ring na wysokości talii dla dostępu do liny

Klamry szybkiego uwalniania dla łatwego zakładania

### CONFORMITY

EN 361: 2002, EN 358: 1999 i EN 813: 2008 oszacowany do 140 kg

Żywotność produktu wynosi 10 lat od daty produkcji, po przejściu niezbędnych kontroli i kontroli przez kompetentną osobę.

Wytrzymałość statyczna: 15 kN przez 3 min

Wytrzymałość dynamiczna: swobodny upadek z wysokości 4 m podany manekinowi testowemu o wadze 100 kg na każdym



MANUFACTURING FOR SAFETY  
WWW.JSPSAFETY.COM

POLSKA@JSP.CO.UK  
TEL: +48 71 339 72 92/93



Issued 15/03/2019, V1