Longe antichute SIMPLE

FICHE TECHNIQUE

TRAVAIL EN HAUTEUR

La corde drisse haute qualité et les connecteurs en aluminium en font une longe légère et de très bonne qualité pour une utilisation journalière. Cette longe peut être utilisée sur des arêtes vives, comme par exemple sur les toits terrasse.

FAR0410

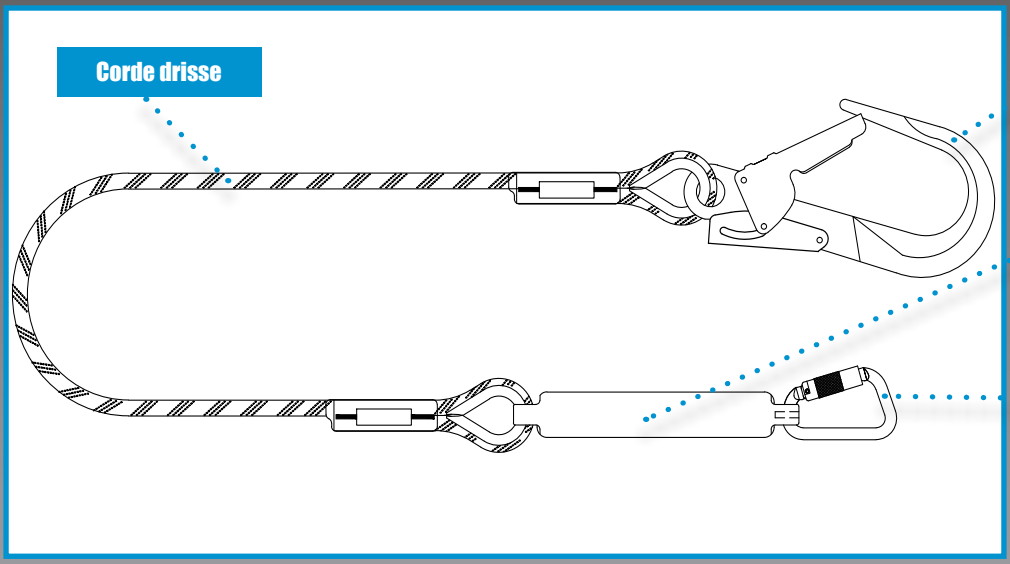

COMPOSANTS METALLIQUES

Matériau: connecteurs en aluminium.

Finition: noire.

Résistance à la rupture: 23 kN (22 kN pour le connecteur grande ouverture).

DIMENSIONS

Taille: 2 mètres

Poids: 1050 g (+- 10 g)

NETTOYAGE & ENTRETIEN

La maintenance de ce produit ne doit être effectuée que par une personne formée et compétente:

Nettoyer le produit en utilisant uniquement de l'eau tiède, un détergent doux, une éponge ou un pinceau en nylon doux et de l'eau propre pour rincer le détergent. Laisser sécher le produit complètement (sans utiliser de chaleur artificielle) avant l'utilisation suivante.

Assurez-vous qu'aucune modification du produit n'a été apportée.

Assurez-vous de NE PAS utiliser les méthodes de nettoyage suivantes: eau à plus de 40°C, eau de Javel, détergent non approprié pour la peau nue, brosses métalliques ou autres agents récurant, produits de lavage par jet, radiateurs ou autres sources de chaleur directe. Un examen visuel et tactile du produit est effectué après le nettoyage, avant que l'article ne soit autorisé à être réutilisé.

Corde

Matériau: corde drisse (anti coupure) diamètre 11 mm.

Noir avec traceur vert dans la corde pour indiquer la dégradation du matériau.

Résistance à la rupture: 25 kN.

CARACTERISTIQUES

Corde drisse (anti coupure) de diamètre 11 mm avec absorbeur d'énergie.

Chaque coté de la corde est cousu et recouvert d'une manche de protection en polyéthylène.

Bague de protection anti-abrasion à l'intérieur des boucles.

A une extrémité, l'absorbeur d'énergie avec indicateur de chute et un connecteur automatique en aluminium.
A l'autre extrémité, un connecteur grande ouverture.

1 connecteur automatique en aluminium. Ouverture 21 mm.
Répond à la norme EN362:2004 Classe B.

1 connecteur grande ouverture en aluminium. Ouverture 60 mm.
Répond à la norme EN362:2004 Classe A/T.

CONFORMITE

EN 355: 2002, VG 11 RFU CNB/P/11.074

La durée de vie du produit est de 10 ans à compter de la date de fabrication, sous réserve de la Vérification Générale Périodique effectuée par une personne compétente.

Force statique: 15 kN durant 3 Minutes

Force dynamique: La force de rupture maximale ne dépasse pas 6 kN lors d'essais en chute libre de 4 mètres, la corde fixée à une masse d'essai de 100 kg. Un test de chute est effectué à angle droit par rapport à l'arrête et un autre avec un décalage latéral de 1,50 m.

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : technical@jspsafety.com.