

# Cuerda de detención de caída

## BIFURCADA

La cuerda de alta calidad con los mosquetones en aluminio hacen una cinta de alta calidad y ligera para utilizar cada día. Este cordón se puede usar sobre bordes afilados como, por ejemplo, en techos terrazas.


## FICHA TÉCNICA

### TRABAJO EN ALTURA

#### FAR0411

#### FAR0905

#### FAR0901

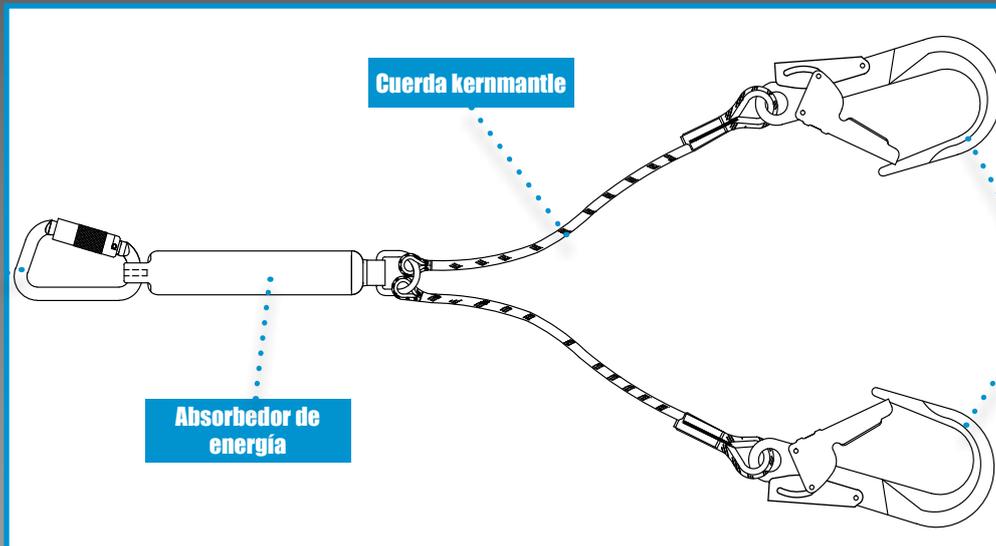

## COMPONENTES METÁLICOS

Material: conectores en aluminio.

Acabado: negro.

Resistencia a la rotura: 23 kN (22 kN por el gancho de andamio)

## DIMENSIONES

Longitud: 2 metros.

Peso: 1710 g (+/- 10 g).

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento de este producto solo debe realizarlo una persona capacitada y competente.

Limpie el producto usando solo: agua tibia, un detergente neutro, esponja o un cepillo suave de nailon, agua limpia para enjuagar el detergente del producto. Dejar el producto secarse completamente solo antes del siguiente uso.

Asegúrese de que NO se realicen alteraciones en el producto.

Asegúrese de que NO se utilicen los siguientes métodos de limpieza: agua a más de 40°C, lejía, cualquier detergente que no sea adecuado para la piel desnuda, cepillos de alambre u otros agentes abrasivos, productos de lavado a presión, radiadores u otras fuentes de calor directas. El examen visual y táctil del producto se realiza después de la limpieza, antes de que el artículo pueda reutilizarse.

## CUERDA

Material: cuerda Kernmantle (anti corte) diámetro 11 mm.

Trazador negro y verde en la cuerda para indicar la degradación.

Resistencia a la rotura: 25 kN.

## CARACTERÍSTICAS

Cuerda Kernmantle (anti corte) de diámetro 11 mm con absorbedor de energía.

Cuerda termina cosida y cubierta con funda protectora de polietileno.

Dedales resistentes a la abrasión dentro de los bucles.

En un extremo, un absorbedor de energía con indicador de caída y 1 conector de un cuarto de vuelta. En el otro extremo 2 ganchos de andamio.

1 mosquetón automático en aluminio. Abertura: 21 mm. Cumple con EN362:2004 Class B.

2 ganchos de andamio automáticos en aluminio. Abertura: 60 mm. Cumple con EN362:2004 Class A/T.

## CONFORMIDAD

EN 355: 2002, VG 11 RFU CNB/P/11.063, VG 11 RFU CNB/P/11.074

La vida útil del producto es de 10 años a partir de la fecha de fabricación, sujeto a los controles e inspecciones necesarios realizados por una persona competente.

Resistencia estática: 15 kN durante 3 minutos.

Fuerza dinámica: la fuerza máxima de rotura no supera los 6 kN en la línea cuando se prueba en una caída libre desde 4 metros de altura unida a una masa de prueba de 100 kg. Se realiza una prueba de caída en ángulo recto con respecto al borde y otra con un desplazamiento lateral de 1,50 m.