


# Pas kotwiczący

**SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA**

**SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI**

**FAR0504**

**Taśma poliestrowa 20 mm**

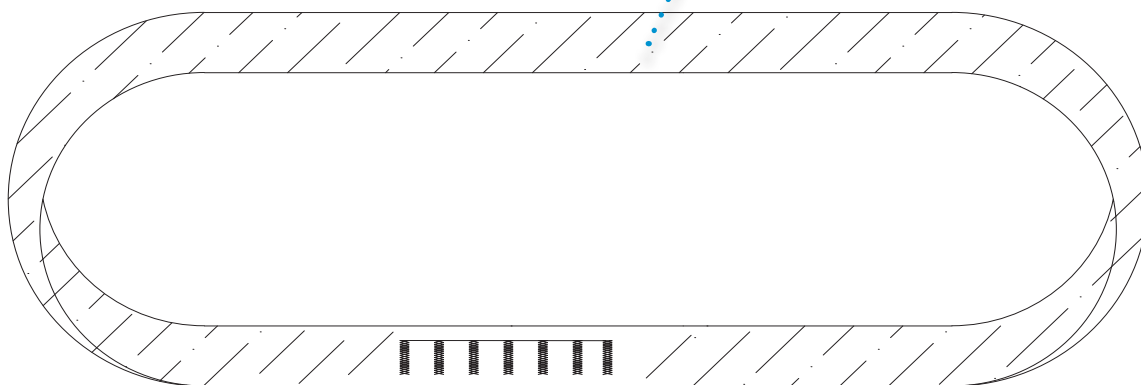

## WYMIARY

Długość: 2 metry.

Waga: 250 g (+10 g)

## ZGODNOŚĆ

Wytrzymałość statyczna: 18 kN przez 3 minuty

Żywotność produktu wynosi 10 lat od daty produkcji, po przejściu niezbędnych kontroli i kontroli przez kompetentną osobę.

EN 795: 2012 Type B

## NICI ŚCIEGU

Materiał: poliester o wysokiej wytrzymałości (biały)

## TAŚMY

Materiał: poliester

Szerokość: 20 mm +/- 1mm

Siła zrywająca: > 25 kN

## CHARAKTERYSTYKA

20 mm poliestrowa taśma pasa kotwiczącego

DISCLAIMER: Information presented within this technical specification was correct on date of issue. Information may be subject to change without notice as part of ongoing product improvement and development. To confirm any specific piece of information shown is current please email [technical@jpsafety.com](mailto:technical@jpsafety.com).



**MANUFACTURING FOR SAFETY**  
[WWW.JPSAFETY.COM](http://WWW.JPSAFETY.COM)

**POLSKA@JSP.CO.UK**  
**TEL: +48 71 339 72 92/93**



Issued 18/03/2019, V1