

Línea de vida autorretráctil


20 METROS Y FUNCIÓN DE RESCATE

FICHA TÉCNICA

TRABAJO EN ALTURA

Los anti caídas retráctiles de nuestra gama son encerrados en una carcasa plástico casi indestructible para darles una ventaja en los sitios donde se usan. Los anti caídas retráctiles han sido probados rigurosamente en todo tipo de situaciones.

FAR0730

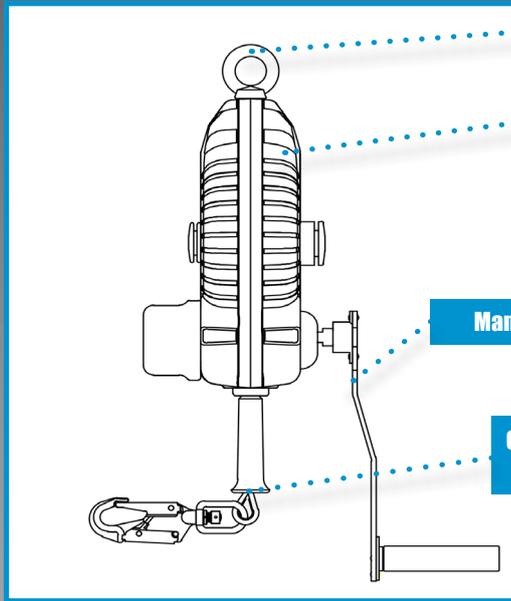


Ojo de anclaje

Carcasa

Manivela

Cable de acero galvanizado

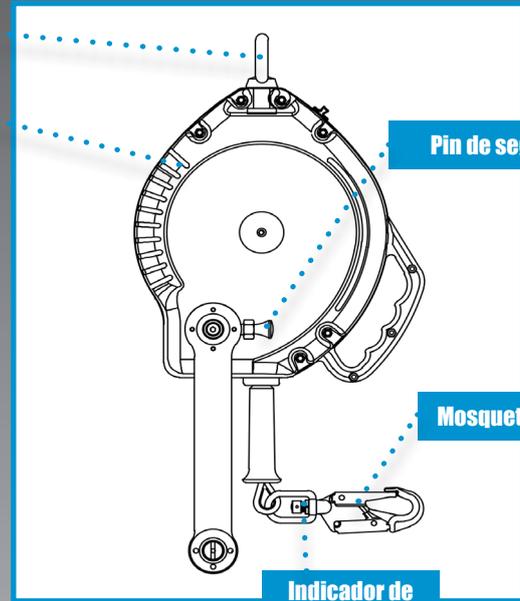

Pin de seguridad

Mosquetón giratorio

Indicador de caída

CABLE

Material: acero galvanizado

Diámetro: 4.5 mm

Resistencia mínima a la rotura: 15 kN

DIMENSIONES

Longitud: 20 metros

Peso: 9.25 kg (+- 100 g)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En caso de poca suciedad, limpie el equipo con un paño de algodón o un cepillo suave. No utilice ningún material abrasivo. Para una limpieza intensiva, lave en agua a una temperatura entre 25°C y 50°C con un detergente neutro. Debe dejarse secar solo y mantenerse alejado de incendios / llamas o de cualquier otra fuente de calor. Evite la luz solar directa.

El usuario debe realizar una inspección previa al uso para asegurarse de que el producto esté en buenas condiciones y funcione antes de usarlo. Para realizar esta inspección, siga el procedimiento en las Instrucciones para el usuario. Intentar a detectar durante la inspección signos de desgaste o abrasión del cable / correa, signos de corrosión de las partes metálicas o grietas en la cubierta.

CARACTERÍSTICAS

Línea de vida retráctil en una carcasa de plástico que se acopla con un cabrestante para facilitar la recuperación de la víctima.

El pin de seguridad en el lado de la carcasa en la base de la manivela permite que este sistema dual funcione en los modos independientes de detención de caídas y cabrestante.

Ojo de anclaje giratorio en el extremo de anclaje.

Viene con un exclusivo sistema de evacuación hidráulica para drenar agua que se acumula en el retráctil durante el uso.

1 mosquetón de tornillo de aluminio al punto de anclaje. Abertura 22 mm. Cumple con EN362:2004 B.

1 mosquetón de acero giratorio con indicador de caída. Abertura 20 mm. Cumple con EN362:2004 Class T.

CONFORMIDAD

EN 360: 2002 & EN 1496: 2017 Clasificado a 140 kg.

La vida útil del producto es de 10 años a partir de la fecha de fabricación, sujeto a los controles e inspecciones necesarios realizados por una persona competente.

Resistencia estática: 12 kN durante 3 min.

Fuerza dinámica: caída libre (600 mm) de una masa de 100 kg con una fuerza de rotura inferior a 6 kN y una distancia de detención inferior a 2 metros.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información presentada en esta ficha técnica era la adecuada en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuo del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se muestra en la ficha técnica sigue vigente por favor envíe un correo electrónico: technical@spsafety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

ESPAÑA@JSPSAFETY.COM
TEL: +34 91 198 2297



Issued 27/10/2020-1