

# Línea de vida autorretráctil


2 METROS CON GANCHO DE ANDAMIO

Uno de los más ligeros de su categoría.

FICHA TÉCNICA

TRABAJO EN ALTURA

FAR0731

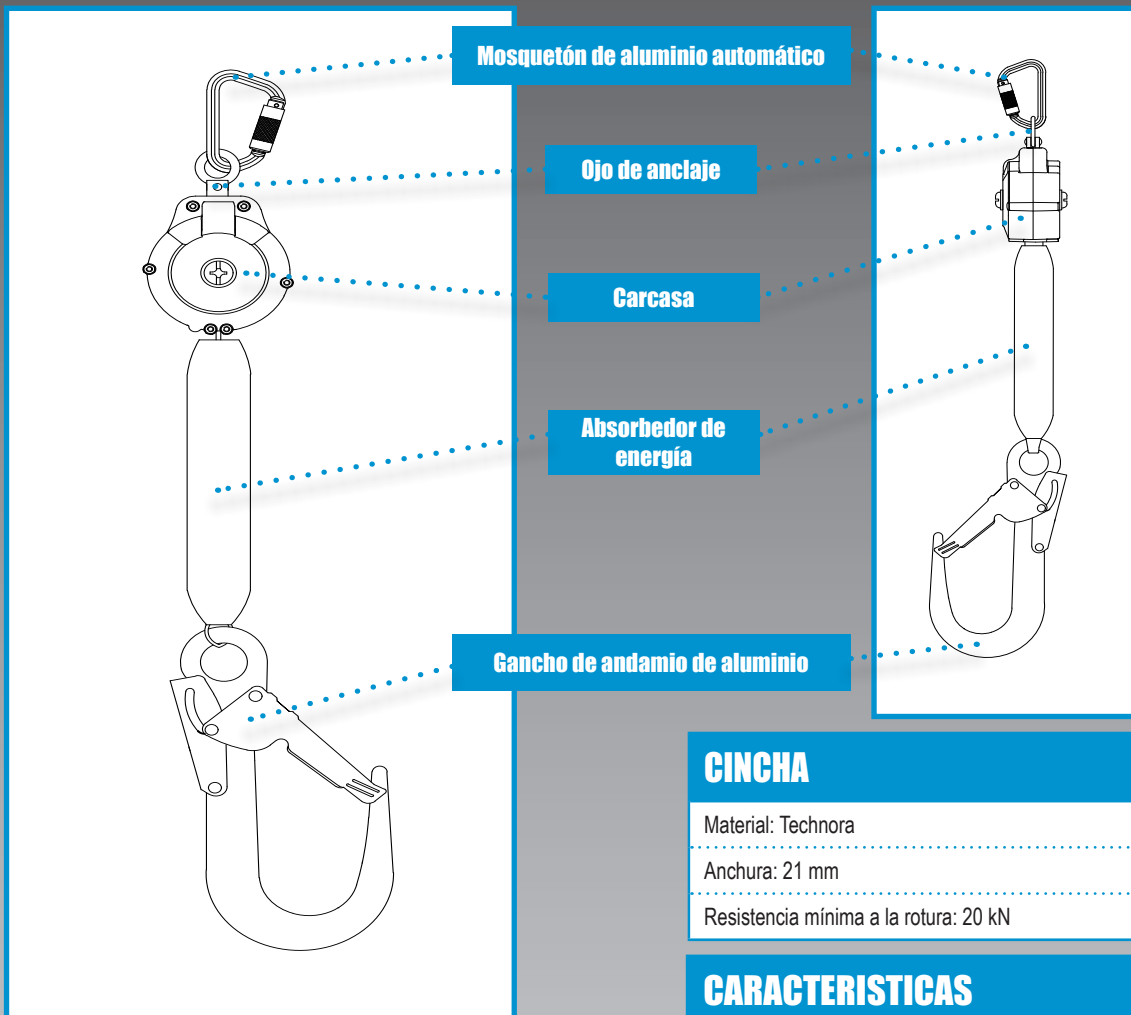

## DIMENSIONES

Longitud: 2 metros

Peso: 1244 g (+/- 20 g)

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En caso de poca suciedad, limpie el equipo con un paño de algodón o un cepillo suave. No utilice ningún material abrasivo. Para una limpieza intensiva, lave en agua a una temperatura entre 25°C y 50°C con un detergente neutro. Debe dejarse secar solo y mantenerse alejado de incendios / llamas o de cualquier otra fuente de calor. Evite la luz solar directa.

El usuario debe realizar una inspección previa al uso para asegurarse de que el producto esté en buenas condiciones y funcione antes de usarlo. Para realizar esta inspección, siga el procedimiento en las Instrucciones para el usuario. Intentar a detectar durante la inspección signos de desgaste o abrasión del cable / correa, signos de corrosión de las partes metálicas o grietas en la cubierta.

## CINCHA

Material: Technora

Anchura: 21 mm

Resistencia mínima a la rotura: 20 kN

## CARACTERÍSTICAS

Carcasa de plástico robusta y duradera.

Cinta de 21 mm de ancho con absorbedor de energía.

1 mosquetón automático en aluminio. Abertura: 21 mm.

Cumple con EN362:2004 Class B.

1 gancho de andamio automático en aluminio. Abertura: 60 mm.

Cumple con EN362:2004 Class A/T.

## CONFORMIDAD

EN 360: 2002 Clasificado a 140 kg (uso vertical).

La vida útil del producto es de 10 años a partir de la fecha de fabricación, sujeto a los controles e inspecciones necesarios realizados por una persona competente.

Utilización horizontal (Sharp Edge VG11 RFU 11.060:2014) y utilización en factor de caída 2 en el límite de 100 kg.

Resistencia estática: 15 kN durante 3 minutos.

Fuerza dinámica: caída libre de una masa de 100 kg con una fuerza de rotura inferior a 6 kN y una distancia de detención inferior a 2 metros.